



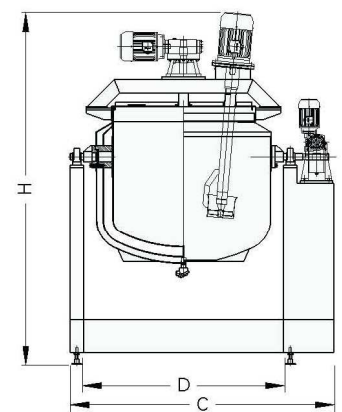

REF. 1CVE40

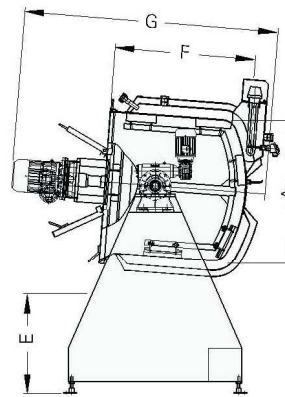

REF.	LITROS LITER LITER	CUBA		MEDIDAS / MESURES / MEASURES					CALENTAMIENTO CHAUFFAGE HEATING	CALORIFICA (Kw/h) CHALEUR (Kwh) HEAT OUTPUT (Kwh/h)	AGITADOR (KW) SHAKER (KW) SHAKER (KW)
		ØA	F	C	D	E	G	H			
1CVE10	100	530	530	1060	740	790	1050	1970	Electrica Électrique Electric	6 Kw/h	6 Kw
1CVE20	200	670	670	1400	1028	600	1327	1800		10,8 Kw/h	10,8 Kw
1CVE30	300	770	770	1500	1128	600	1427	1910		16,2 Kw/h	16,2 Kw
1CVE40	400	840	840	1578	1128	600	1513	2103		21,6 Kw/h	21,6 Kw
1CVE50	500	920	920	1658	1198	600	1673	2263		30 Kw/h	30 Kw
1CVE60	600	980	980	1718	1278	600	1773	2363		36 Kw/h	36 Kw
1CVW10	100	530	530	1060	1338	790	1050	1970	Vapor Vapeur steam	6 Kw/h	6 Kw
1CVW20	200	670	670	1400	740	600	1327	1800		10,8 Kw/h	10,8 Kw
1CVW30	300	770	770	1500	1028	600	1427	1910		16,2 Kw/h	16,2 Kw
1CVW40	400	840	840	1578	1198	600	1513	2103		21,6 Kw/h	21,6 Kw
1CVW50	500	920	920	1658	1278	600	1673	2263		30 Kw/h	30 Kw
1CVW60	600	980	980	1718	1338	600	1773	2363		36 Kw/h	36 Kw

➤ **Construcción en inox AISI 304. Interior pulido al espejo. Caldera con doble fondo para aceite térmico o vapor y aislamiento térmico.**
Con agitador tipo ancora con rascadores articulados de pared y agitador tipo turmix.
Volcado eléctrico mediante pulsadores. Tapas articuladas.
Cuadro de manos con control de la temperatura y programador horario con funcionamiento manual o automático.

➤ **Construction en inox AISI 304. Intérieur poli miroir. Marmites d'un double fond de vapeur ou d'huile thermique et isolation thermique.**
Avec agitateur type mur encore articulé avec grattoir et agitateur type Turmix.
Dump électrique par le biais de pousser. Tapas articulé.
Tableau mains avec contrôle de température et de programmation manuelle ou automatique.

➤ **Construction in AISI 304. Interior polished mirror. Caldron with double bottom for steam or thermal oil and thermal insulation.**
With shaker type ancora articulated with wall scraper and agitator type Turmix.
Dump electric push through. Tapas articulated.
Table hands with temperature control and programming schedule with manual or automatic operation.